



砂寶路 EPOXY SAPOROAD 無縫地板

持久、耐磨、防滑、經濟、美觀可適用於輕工業、商業、機構、休閒、居定環境的彩色地板

適用地坪：

輕工業

工廠
實驗室

商業

超市
食品加工場
食品包裝場
廚房

百貨公司

休閒場所

健身中心
游泳池
溫泉中心

住家環境

洗衣房
浴室
休息中心

機構

醫院
學校
玄關
醫療辦公室
動物醫院
教堂
銀行
辦公室
政府機關
旅館
咖啡廳
博物館



S-9073 白

S-3033 綠

S-6023 黃褐

S-7043 藍灰



彩色石英砂




砂寶路 (SAPOROAD) 含有彩色石英砂的無縫地板具有耐磨、持久、美觀、耐酸鹼、耐化學藥劑腐蝕，與柔和溫暖色系之特性，採用 3M 彩色石英砂完全符合美國政府農業部的規定，可用於農產品加工廠的地板。彩色石英砂主要有四種顏色，可供您選用—綠、黃褐、白、灰等色，您也可以自行調配顏色或在地板上創新圖案。無縫地板因為無縫而導致所有的灰塵必須完全裸露在地板上，只需要擦式。而有縫的地板，例如大理石或磨石子，灰塵卻容易聚集在縫隙中，不易清理，這也就是無縫地板的好處在容易清理。彩色石英砂的防滑特色也是應用在地板表面的安全考量。

EPO-002 樹脂耐老化性

抗壓強度	1270 kgf / c m ²
抗曲強度	1320 kgf / c m ²
抗拉強度	400 kgf / c m ²
耐化學藥品性(室溫 168hr) JIS	
50%硫酸	外表無剝離、起泡
35%氫氨酸	外表無剝離、起泡
30%硝酸	外表無剝離、起泡
飽和碳酸氫鈉溶液	外表無剝離、起泡
40%氫氧化鈉溶液	外表無剝離、起泡
10%醋酸	外表無剝離、起泡
高級汽油	外表無剝離、起泡
燃料油	外表無剝離、起泡
醬油	外表無剝離、起泡
1%清潔劑(Sodium Lauryl sulfate)	外表無剝離、起泡
95%酒精	外表無剝離、起泡

備考：耐硫酸銅溶液試驗乙項因無藥品未予試驗

施工程序：

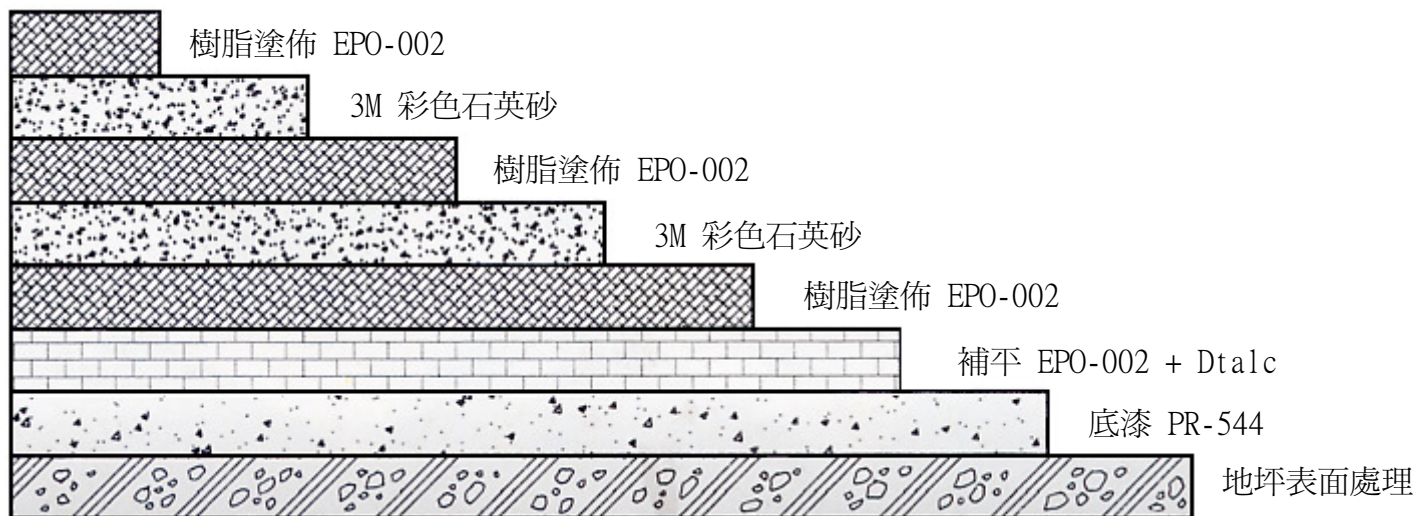

慶泰樹脂化學股份有限公司

網 址：<http://www.chingtai-resins.com.tw>

E-MAIL：service@chingtai-resins.com.tw

總 公 司：台中縣大甲鎮幼獅工業區工二路 50 號

台北營業所：TEL：02-22392356 FAX：02-22392357

洽詢專線：TEL：04-26816835-9 FAX：04-26811361

高雄營業所：TEL：07-7497891 FAX：07-7497893