



# 慶泰樹脂

## ACC系列

# PU耐候型透明防護塗料

### 一、特點

本系列產品為不黃變耐候型透明 PU 漆，塗膜堅韌，密著優且施工方便。專為磨石子面、抵石子面、大理石地面、木材板面、水泥面等保護塗裝用，塗裝後可得到耐磨損、耐陽光的透明塗膜，永保清新亮麗。

磨石子面、抵石子面牆及木材表面經塗佈滲入保護後可達到密著、防水、防腐蝕、防塵、耐溶劑擦拭之優異功效，是高級耐候面層防護專用材。



### 二、性 狀：

#### 底漆 ACC-09

配合比例：ACC-09：N-750 = 9：1

指觸乾燥：20 - 40 分鐘

硬化乾燥：24 小時

#### 面漆 ACC-06

配合比例：ACC-06：N-750 = 8：1


指觸乾燥：20 - 40 分鐘

硬化乾燥：24 小時



### 三、施工方式：

可噴塗、滾塗、刷塗。最建議為無氣噴塗

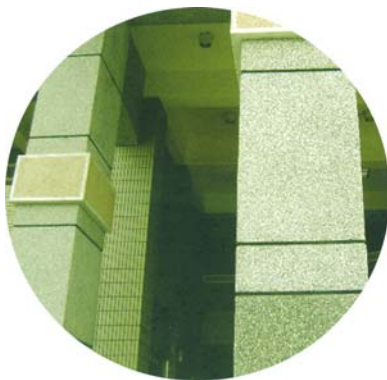

### 四、注意事項：

1. 依比例配合，不用加 Thinner 即合適於塗裝，必要時可加 PU-Thinner 調整黏度。
2. 必須塗二道以上，一底一面或一底二面，塗裝間隔 4 小時。
3. 細緻大理石地表要先行處理，使能有粗糙度，以利接著。處理方法是以 10% Hcl 浸蝕 10~30 分後，經水洗二次即可，必要時再用 1% 氨水中和之，待地面完全乾燥後即可塗佈 ACC-06 系列塗料。
4. 硬化劑易和水氣反應而膠化變質，故桶蓋務必蓋緊。

 慶泰樹脂化學股份有限公司

總公司：台中縣大甲鎮幼獅工業區工二路 50 號

洽詢專線：04-26816835-9

傳真：04-26811361、04-26811329

網 址：<http://www.chingtai-resins.com.tw>

E-MAIL：[service@chingtai-resins.com.tw](mailto:service@chingtai-resins.com.tw)

台北營業所：TEL：02-22392356 FAX：02-22392357

高雄營業所：TEL：07-7497891 FAX：07-7497893