



慶泰樹脂

仿岩多彩
外牆塗料



AMC-701

www.chingtai-resins.com.tw

AMC-701

產品介紹

是一款具高擬真花崗岩紋理的水性外牆塗料。
使用水性耐候樹脂搭配無機顆粒所調製而成，
能自然呈現花崗石的紋路質感與色彩變化。

產品特性



高擬真的花崗岩紋理質感
豐富典雅。



輕、薄、安全且經濟、環保
替代貼磚的最佳選擇。



優異的耐久性
耐候不黃變；耐水性優異。



剛柔相濟
具花崗岩質感的撓曲材料。
可抗開裂，達到外牆防水防護的效果。



施工性佳
可應用於不同造型之基面上，形成無縫且
具低吸水性之防護材料。

應用領域

只能由經驗豐富經過訓練的專業人員使用。



室內牆面塗裝



建築物外牆



特殊造型裝飾材



產品包裝型式 及儲存方式




圓塑桶
多彩液體
18 KG

儲存方式：

- 材料應完全密封並儲存於原樣未開封包裝情況下，放置於陰涼乾燥之處，避免日曬雨淋。於前述情況下約可存放 12 個月。
- 建議儲存環境溫度為 5-35°C 之乾燥環境。
- 必須避免結凍。

AMC-701建議搭配材料

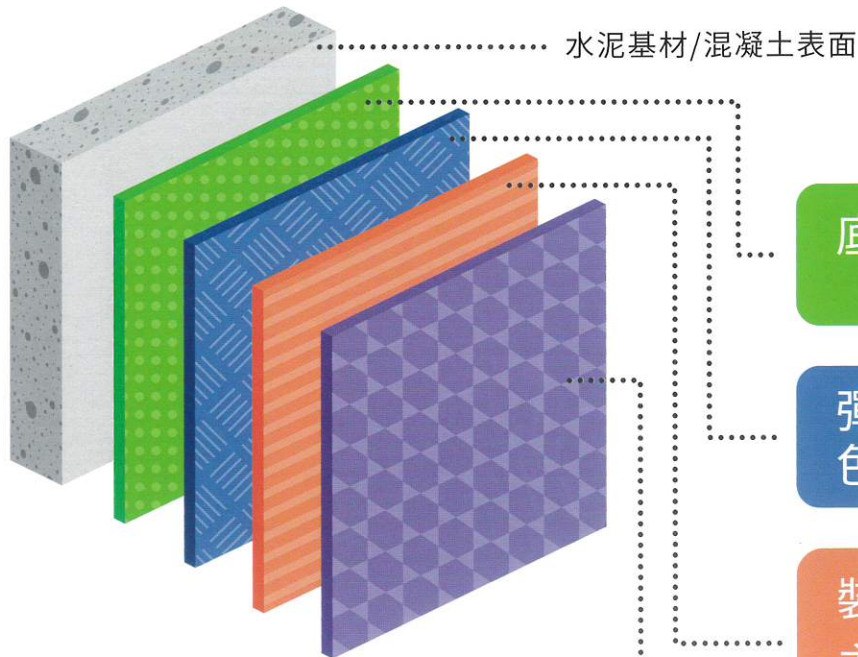

底漆 ACP-302
(0.15~0.2 Kg/m²) / 每道

彈性色漆 C-560
(0.25~0.35 Kg/m²) / 每道

裝飾主材 AMC-701
(0.6~0.9 Kg/m²) / 每道
嚴禁加水

透明面漆 ACC-901
(0.15~0.2 Kg/m²) / 每道

產品性能

性質	數值	單位
顏色	12色	
塗裝方式	有氣噴塗 (搭配壓力桶)	
指觸乾燥時間 @25°C/55%RH	≤6	hours
重塗間隔時間 @25°C/55%RH	≥8	hours
理論塗佈量	0.6~0.9	kg/m ²

產品限制及使用說明

- 材料存放請置於陰涼處，並密封妥當。
- 請勿用電動攪拌機混合材料，使用前請務必充分均勻混和材料。
- 避免在環境溫度/表面溫度<10°C；露點<3°C 或濕度高於 85%RH 時施工。
- 素地研磨與高壓清潔時，應配有適當的防護設備(例如：手套、眼罩、面罩等)。
- 當在通風不足的情況下進行噴塗時，應配有適當的防護設備和/或呼吸設備。
- 材料塗佈使用後，至少24小時內保護產品免受潮濕、結露和直接接觸水的影響。
- AMC-701需依建議塗佈量均勻噴塗2道且不漏底色，達成最佳效果。
- 每道噴塗施工前，請先確認前道施工塗膜已完全乾燥後，才可進行後續作業。
- 在低溫/潮濕地區施工時，強烈建議以多道薄噴方式施工，用以確保每道塗層完全乾燥。
- AMC-701噴塗時需以繞圈工法進行塗裝。噴塗遇障礙物時不能閃避斜噴，避免噴塗量不一致或有交接痕。



CHINGTAI
RESINS
CHEMICAL

www.chingtai-resins.com.tw

CHINGTAI
RESINS
CHEMICAL

應用領域



慶泰樹脂化學股份有限公司
CHINGTAI RESINS CHEMICAL CO.,LTD

· 台中總公司

地址 | 437103台中市大甲區工二路50號
電話 | 04-26816835 傳真 | 04-26811361
信箱 | service@chingtai-resins.com.tw

· 高雄營業所

地址 | 高雄市鳳山區園茂路238號
電話 | 07-7928866 傳真 | 07-7920707
信箱 | kaohsiung@chingtai-resins.com.tw

· 台北營業所

地址 | 新北市新店區寶橋路235巷11號1樓
電話 | 02-22392356 傳真 | 02-22392357
信箱 | taipei@chingtai-resins.com.tw

· 雲林營業所

地址 | 雲林縣斗六市景文街197號
電話 | 05-5361871 傳真 | 05-5362502
信箱 | kk@chingtai-resins.com.tw